

Nová éra v izolování náročných stavebních prvků

Časová úspora
minimálně 40%!



| SCHÖNOX iFIX™
speciální hmota, která
převálcuje dosavadní
způsoby izolování |

S novým izolačním lepidlem SCHÖNOX iFIX™ nanášeným válečkem nyní nalepíte hydroizolační pásy mnohem rychleji než doposud.



- až o 40 % rychlejší, než doposud užívané metody
- výrazně nižší spotřeba při lepení
- možnost použití v bazénech až do hloubky 10 m
- izolace, obložení a zaspárování sprchového koutu nebo terasy již během 1 dne




| Převratný hydroizolační systém SCHÖNOX iFIX™ připraven k lepení dlaždic již po 1 hod. |

Od této chvíle nalepíte hydroizolační pásy v rekordně krátkém čase – s SCHÖNOX iFIX™. S inovativním izolačním lepidlem 2 v 1 nalepíte izolační pásy na plochu a současně utěsníte přesahy a napojení. Použitím pouze jednoho výrobku, v kombinaci s efektivním a ergonomickým způsobem nanášení válečkem, ušetříte

minimálně 40 % času potřebného k práci! Kromě toho díky inovativnímu způsobu nanášení spotřebujete výrazně méně materiálu.


Nové izolační lepidlo k nanášení válečkem se dodává jako sada – včetně nanášecích válečků, přítlačné stěrky,

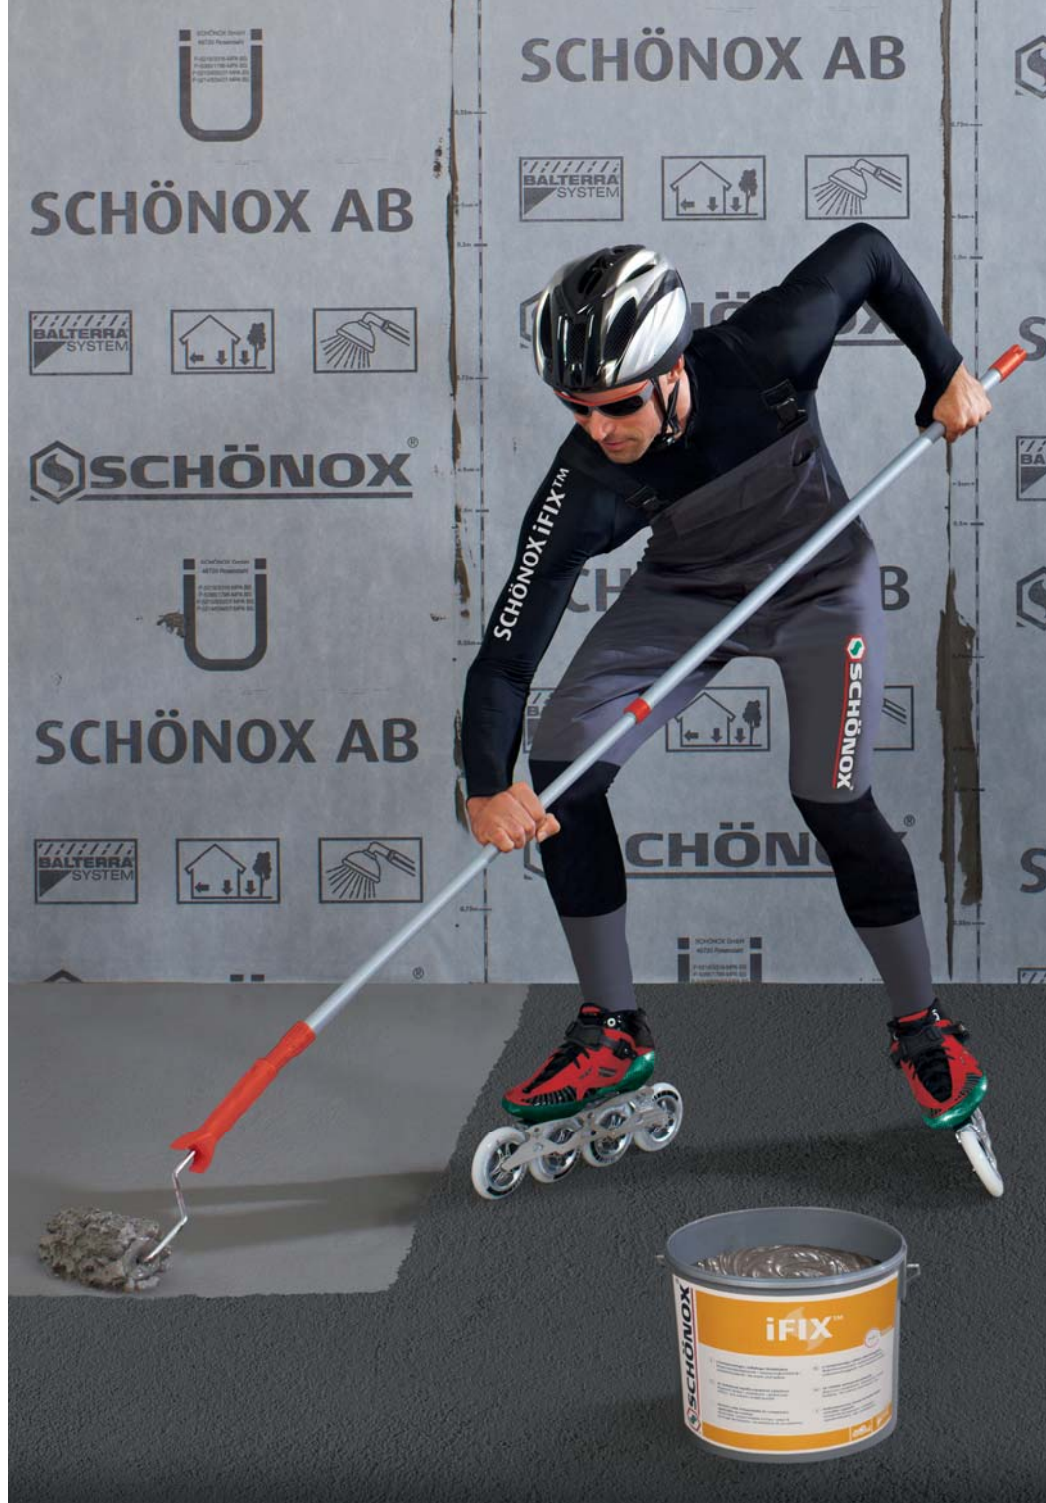

Válcujeme dosavadní způsoby izolování



1. SCHÖNOX iFIX™ – nanášení pro montáž koutů a těsnící pásky (válečkem SCHÖNOX iFIX™ 100 mm).

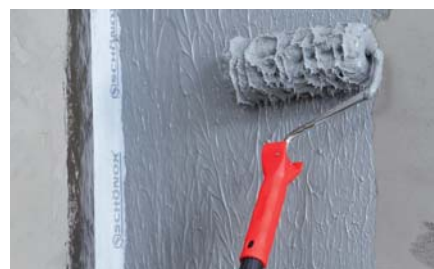

2. SCHÖNOX iFIX™ – nanášení na stěny a podlahy včetně přesahů a napojení (válečkem SCHÖNOX iFIX™ 180 mm).



3. Montáž přesahů SCHÖNOX AB.



4. Vytlačení vzduchových bublin směrem k okrajům SCHÖNOX AB pro dokonalé přilnutí pomocí přítlačné stěrky (součást balení iFIX SET).



5. Výrazné snížení nerovností v místě spojů.

ochranných rukavic a odlamovacího nože. Můžete si tak být jisti, že vždy budete mít vše potřebné k dispozici.

| Izolační lepidlo SCHÖNOX iFIX™ nanášené válečkem rekordně urychlí vaši práci |

- Minimálně 40% úspora času při zpracovávání.
- Snížená spotřeba materiálu díky inovativnímu nanášení válečkem.
- Snadnější montáž skleněné mozaiky díky redukci nerovností ve spojích.
- Pro vnitřní i vnější použití.
- Lze použít v bazénech do hloubky vody 10 m.
- Dodává se jako sada: vždy budete mít po ruce všechny potřebné nástroje.
- S redukovanou prašností.
- V kombinaci s SCHÖNOX AB
- Pro normálně a vysoce zatížené vlhké provozy a prostory např. bazény, parní lázně, sprchy, koupelny (vlhkostní třídy A0, A)
- Pro balkony a terasy (prostory se zatížením vlhkostní třídy B0)
- Pro vlhké prostory a provozy s chemickým zatížením např. velké kuchyně (prostory se zatížením vlhkostní třídy C)



Foto: SCHÖNOX



Foto: RAK



Foto: SCHÖNOX



Foto: Ströher

