

Synteko Remover 1692

Synteko Remover 1692 je základní, čistící prostředek, který velmi účinně odstraňuje nečistoty, skvrny, staré nánosy a leštěnky. Jeho použití je vhodné k odstranění např. Synteko Newshine před broušením a novým lakováním dřevěných podlah laky Synteko, nebo k odstranění této leštěnky před novou aplikací leštěnky a nebo pro pravidelnou údržbu olejovaných podlah.


Synteko Remover je koncentrát na vodní bázi bez jakéhokoliv nepříjemného zápachu, který nemá negativní účinky mýdlových prostředků.

Argumenty:

Snadno odstraňuje špínu a mastnoty, ale i leštěnky.

Vysoce výkonný, čistící prostředek.

Používá se i k čištění před aplikací leštěnky.

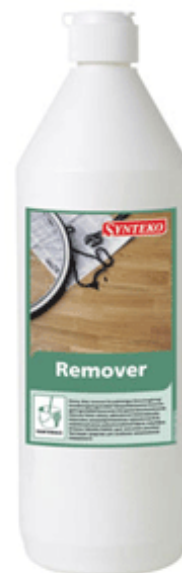

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní složka	katalytické a neiontové tensidy, louh, parfém a voda
Barva	bledě zelený
Hustota	cca 1100 kg/m ³
Hodnota pH	koncentrovaný cca pH 10,5
Ředidlo	voda
Vydatnost	7–15 m ² /L, v závislosti na způsobu aplikace a druhu dřeviny
Míchání	normální čištění: 0,5-1 díl Synteko Remover/100 dílů vody intenzivní čištění: 2-3 díly Synteko Remover/100 dílů vody
Balení	1 L
Trvanlivost	3 roky v originálních neotevřených nádobách
Skladování	při teplotě +5°C až +30°C
Chraňte před mrazem!	

POKYNY K JEHO POUŽITÍ

Vysavačem vysajte nebo podlahovým mopem vytřete suchou špínu. Připravte si Synteko Remover smíchaný s vodou v poměru:

- **normální čištění: 0,5-1 díl Synteko Remover na 100 dílů vody**
- **intenzivní čištění: 2-3 díly Synteko Remover na 100 dílů vody**

Podlahový mop namočte v připraveném roztoku. V žádném případě nenalévejte roztok přímo na podlahu. Mokrým mopem vytřete podlahu a několik minut nechte roztok působit. Následně vytřete podlahu suchým mopem.

Pokud připravujeme podlahu pro broušení a následnou povrchovou úpravu, je doporučeno podlahu ještě vytřít roztokem octu ve vodě v poměru cca 10 % octu a 90 % vody. Podlaha musí být před broušením a povrchovou úpravou suchá.

Poznámka

Pokud připravujeme podlahu pro následnou povrchovou úpravu a tato byla dříve ošetřena voskem nebo materiály obsahujícím vosk, tak čištění roztokem Synteko Remover bude nedostatečné. Taková podlaha musí být vybroušena až na holé, voskem nekontaminované dřevo.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Synteko Remover je klasifikován jako dráždivý oči a pokožku! Dodržujte dobrý standard hygieny v chemickém průmyslu. Používejte rukavice. Dojde-li k zasažení očí, okamžitě je začněte vyplachovat pod čistou tekoucí vodou. Potom vyhledejte lékaře. Při potřísnění pokožky omyjte postižená místa vodou a mýdlem. Po ukončení práce umýt ruce vodou a mýdlem, a poté ošetřit vhodným krémem. Další informace naleznete v Bezpečnostním listě tohoto výrobku.

Likvidace odpadu

Likvidaci odpadu provádějte v souladu s místními předpisy.

Certifikát

ISO 9001



ISO 1401



č. 105 0279123-1

Výrobce:

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Staffanstorpsvägen 50, SE-205 17 Malmö, Švédsko

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpo-

Kvalita pro profesionály...

SYNTEKO[®]

Technický list Synteko Remover

vědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.